

Stap 1 – Voorbereiding van het rimpelband:

In de lussen van het rimpelband van de gordijnen steken we ongeveer om de 10 cm gordijnhaken.



Stap 2 – Ophangen van het gordijn aan de gordijnroede.

De slakhaken worden in de ogen van de schuivers aan de rail/gordijnroede gehangen.



Stap 3 – Plooien vormen

Houd het vrije uiteinde van het plooikoord met één hand vast en verdeel met de andere hand de plooien gelijkmatig, door de haken naar het midden te verschuiven.

Wanneer de gewenste breedte van het gordijn is bereikt, knoop je het koord vast met een dubbele knoop en laat je het overschot in de tunnel van de band.

Nadat de plooien met een dubbele knoop zijn vastgezet, kan de overtollige draad met een scherpe schaar worden afgeknipt, waarbij er ca. 10–15 cm lengte over moet blijven (hierdoor kan het gordijn in de toekomst gemakkelijk worden losgemaakt en opnieuw **worden** geplooid).




Stap 4 – Montage van de zijdelingse stoppers

Aan de uiteinden van de gordijnroede brengen we stoppers (blokkeringen) aan. In elke stopper schuiven we een schroefhaak en plaatsen die in het buitenste oogje van het band – één aan elke buitenrand van het gordijn. Dit zorgt voor een gelijkmaat gelijkmatige positie van de gordijnen en voorkomt dat ze vanzelf naar het midden toe glijden.

Herhaal deze procedure bij het tweede
gordijn.

Het gehele plooiproces wordt getoond in de
bijgevoegde montagevideo.

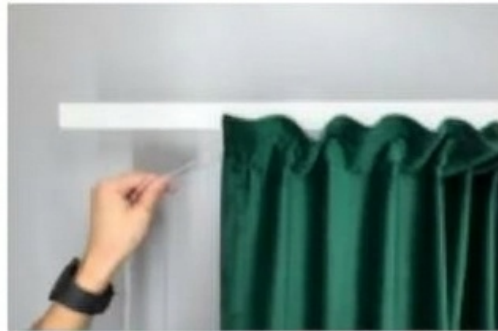

Het volledige proces wordt ook in onze instructievideo getoond.



Compleet!

